

## СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Mini3 0,4Вт

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	7500 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	75 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	0,4 Вт
Световой поток	50 Лм

### ТАБЛИЦА ОСВЕЩЕННОСТИ

Глубина установки	Освещенность	Расстояние между центрами	Количество на 1 кв.м.	Мощность на 1 кв.м.
40 мм	6070 Лкс	60 мм	289 шт	116 Вт
50 мм	4800 Лкс	75 мм	169 шт	68 Вт
60 мм	4650 Лкс	75 мм	169 шт	68 Вт
70 мм	4500 Лкс	75 мм	169 шт	68 Вт

**Т**  
ДЛЯ ТОНКИХ  
ОБЪЕМНЫХ  
БУКВ

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН ДЛЯ  
ТОНКИХ ОБЪЕМНЫХ БУКВ

↑ ГЛУБИНА  
40-70  
мм

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ  
ГЛУБИНОЙ 40-70 мм

MIN MAX  
1:2  
СООТНОШЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:  
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С

0,4 Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОДИОДА

IP67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

50 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ  
50 ЛМ НА МОДУЛЬ

7500 K

7500 K  
И ДРУГИЕ ЦВЕТА

5 YEARS WARRANTY

5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ



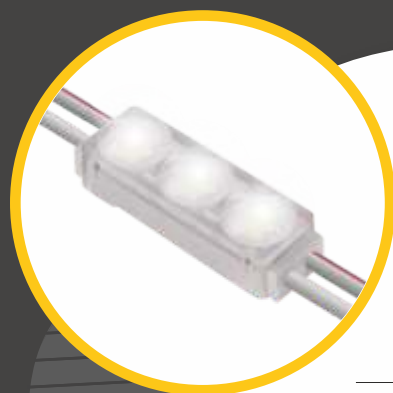



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА  
Угол рассеивания 165°

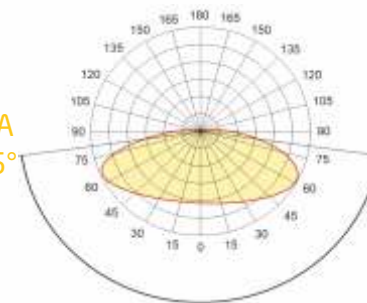

### РАЗМЕРЫ

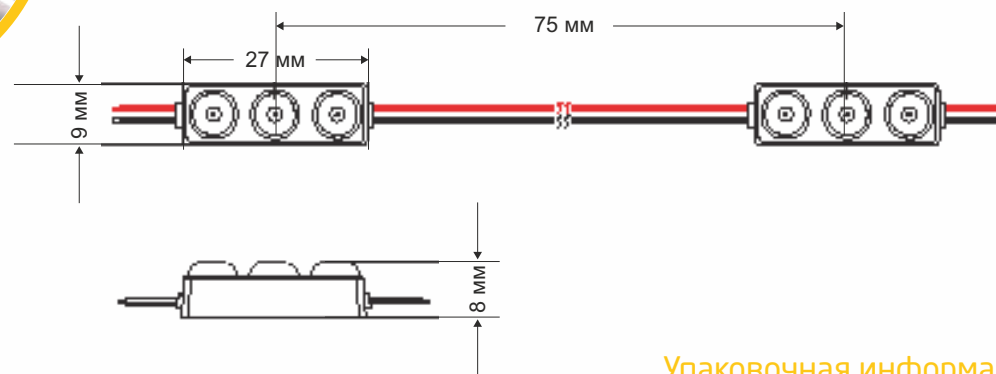

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ



### Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	50 шт	500 шт	5000 шт
Вес	0,19 кг	1,86 кг	18,62 кг