

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Prism P0 0,36Вт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	7500/10000 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	120 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	0,36 Вт
Световой поток	38 Лм

ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ БУКВ

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ БУКВ

ГЛУБИНА 40-80 ММ

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ ГЛУБИНОЙ 60-100 ММ

1:1,8

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА: СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С

ДО 120 Лм/Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТОДИОДА

IP 67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

38 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ 60 ЛМ НА МОДУЛЬ

7500 K

7500 K И ДРУГИЕ ЦВЕТА

5 YEARS WARRANTY

5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ ГАРАНТИИ



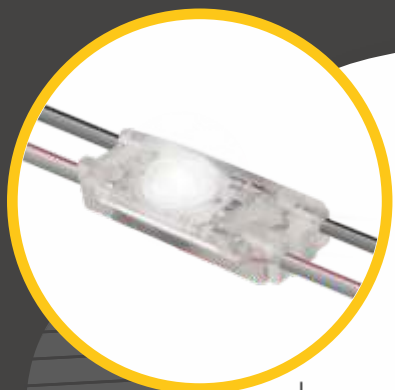



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА
Угол рассеивания 165°



РАЗМЕРЫ

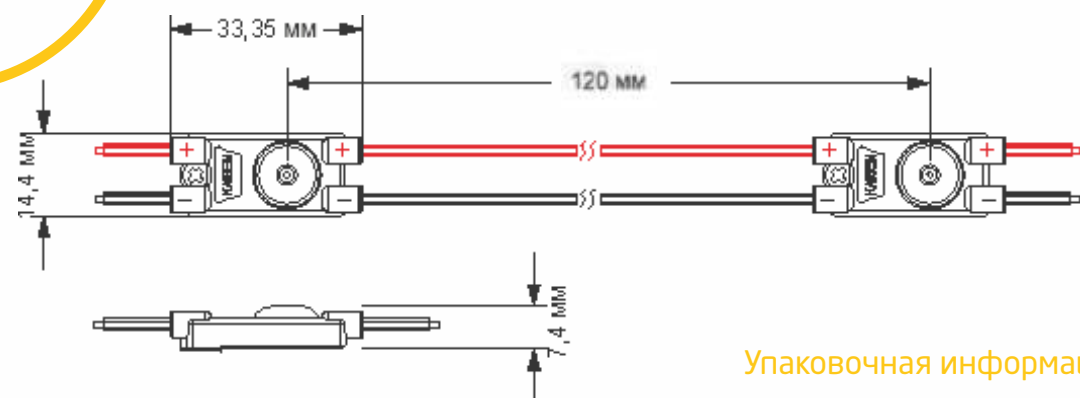

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	200 шт	3200 шт
Вес	0,15 кг	0,8 кг	16 кг