

## СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Prism P1 HE 0,5Вт


### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	3000/4000/7500 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	160 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	<span style="color: red;">●</span> <span style="color: white;">●</span>
Мощность	0,5 Вт 0,5 Вт
Световой поток	11 Лм 60 Лм



**ДЛЯ  
ОБЪЕМНЫХ  
БУКВ**

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН  
ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ БУКВ




**ГЛУБИНА  
60-100  
ММ**

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ  
ГЛУБИНОЙ 60-100 ММ



**1:1,8  
СООТНОШЕНИЕ**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:  
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С



**ДО 120 Лм/Вт**

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОДИОДА



**IP67**

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ



**60 Лм**

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ  
60 ЛМ НА МОДУЛЬ




**7500 K**

7500 K  
И ДРУГИЕ ЦВЕТА




**5 YEARS WARRANTY**


5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ

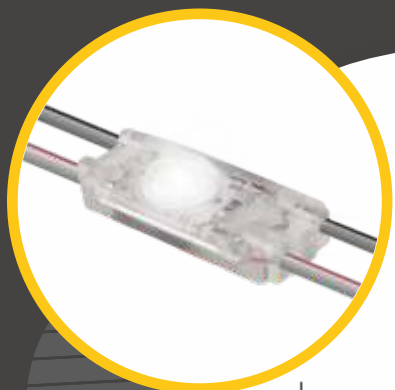


### ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 165°



### РАЗМЕРЫ

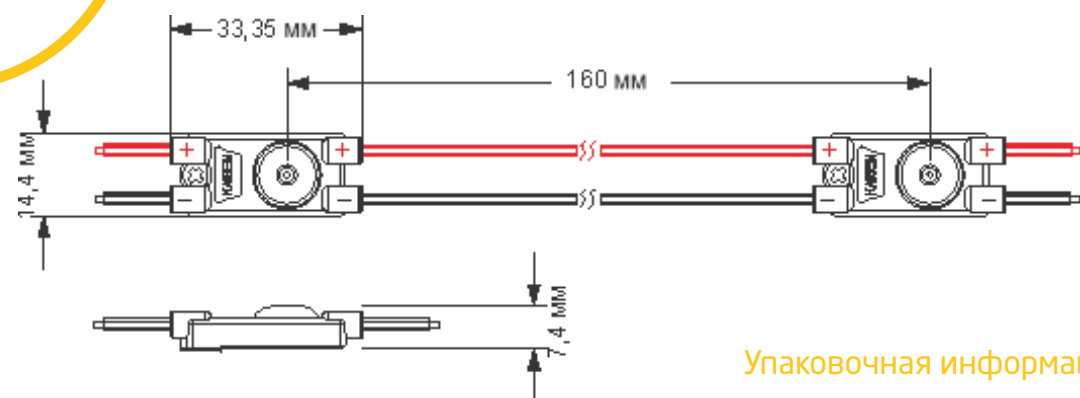

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ



### Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	200 шт	3200 шт
Вес	0,15 кг	0,8 кг	17,2 кг