

## СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Prism P2 1Вт

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	7500/10000/15000 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	240 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	1 Вт
Световой поток	95 Лм

**ДЛЯ  
ОБЪЕМНЫХ  
БУКВ**

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН  
ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ БУКВ

**ГЛУБИНА  
80-120  
ММ**

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ  
ГЛУБИНОЙ 80-120 ММ

**1:1,8  
СООТНОШЕНИЕ**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:  
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С

**ДО 120 Лм/Вт**

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОДИОДА

**IP67**

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

**95 Лм**


ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ  
95 ЛМ НА МОДУЛЬ

**7500 K**


7500 K  
И ДРУГИЕ ЦВЕТА

**5 YEARS WARRANTY**



5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ

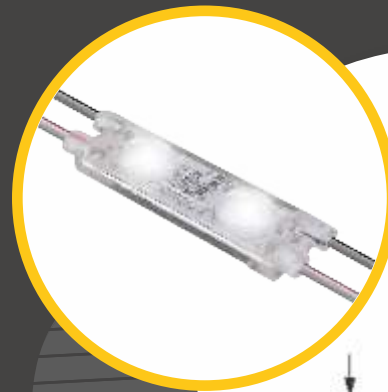


### ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 165°



### РАЗМЕРЫ

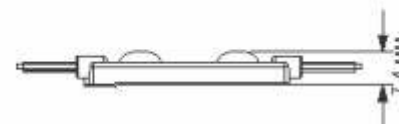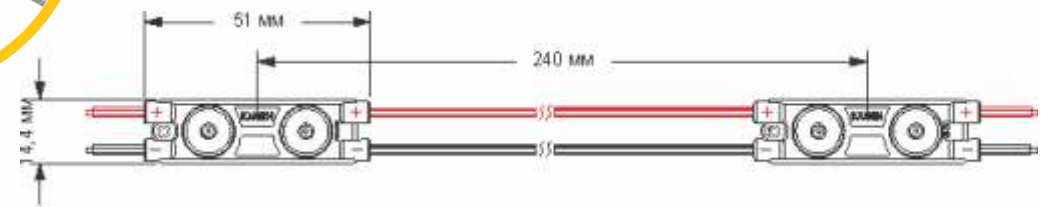

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ



### Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	200 шт	2400 шт
Вес	0,16 кг	1,58 кг	19 кг