

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Prism P2 HE 1Вт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	3000/4000/7500 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	200 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	1 Вт
Световой поток	115 Лм

**ДЛЯ
ОБЪЕМНЫХ
БУКВ**

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН
ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ БУКВ

**ГЛУБИНА
80-120
ММ**

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ
ГЛУБИНОЙ 80-120 ММ

**1:1,8
СООТНОШЕНИЕ**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С

ДО 120 Лм/Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВЕТОДИОДА

IP 67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

115 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ
115 ЛМ НА МОДУЛЬ

7500 K

7500 K
И ДРУГИЕ ЦВЕТА

5 YEARS WARRANTY

5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ
ГАРАНТИИ




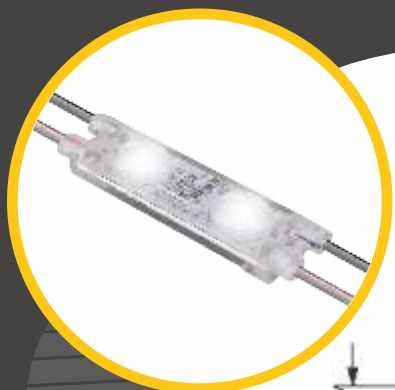



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА
Угол рассеивания 165°

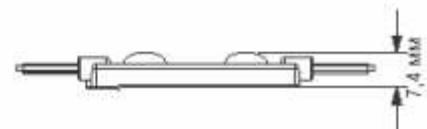

РАЗМЕРЫ

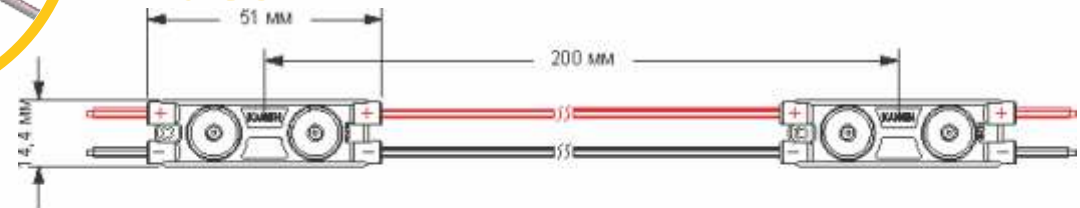

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	200 шт	2400 шт
Вес	0,16 кг	1,6 кг	19 кг