

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Prism P3 1,2Вт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	7500 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	210 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	1,2 Вт
Световой поток	114 Лм




**ДЛЯ
ОБЪЕМНЫХ
БУКВ**

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН
ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ БУКВ



**ГЛУБИНА
100-150
ММ**

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ
ГЛУБИНОЙ 100-150 ММ



**1:1,8
СООТНОШЕНИЕ**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С



ДО 120 Лм/Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВЕТОДИОДА



IP 67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ



114 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ
114 ЛМ НА МОДУЛЬ



7500 K

7500 K
И ДРУГИЕ ЦВЕТА



5 YEARS WARRANTY

5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ
ГАРАНТИИ




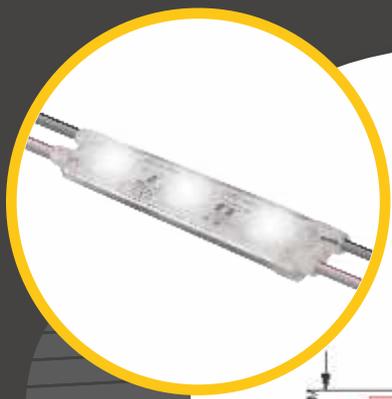



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА
Угол рассеивания 165°

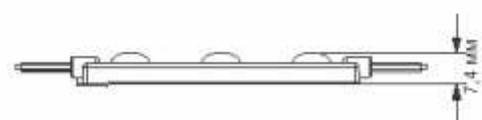

РАЗМЕРЫ

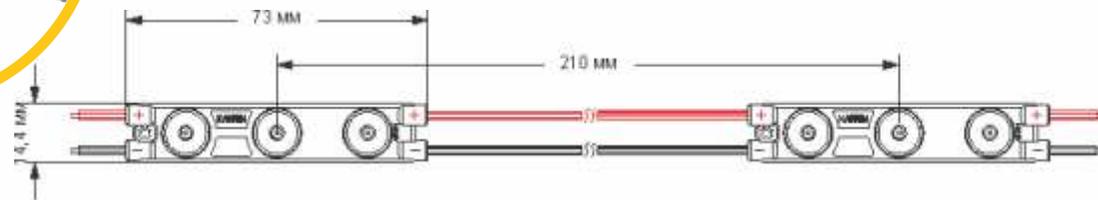

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	200 шт	1600 шт
Вес	0,21 кг	2,0 кг	16,8 кг