

## СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Prism P3 HE 1,5Вт

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Тип кристалла        | 2835                   |
| Рабочее напряжение   | 12V DC                 |
| Цветовая температура | 3000/4000/7500/10000 K |
| Угол рассеивания     | 165°                   |
| Класс защиты         | IP 67                  |
| Расстояние ЦЦ        | 210 мм                 |
| Рабочая температура  | -30°C + 50°C           |
| Доступные цвета      | ●                      |
| Мощность             | 1,5 Вт                 |
| Световой поток       | 172 Лм                 |

**ДЛЯ  
ОБЪЕМНЫХ  
БУКВ**

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН  
ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ БУКВ

**ГЛУБИНА  
100-150  
ММ**

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ  
ГЛУБИНОЙ 100-150 ММ

**1:1,8  
СООТНОШЕНИЕ**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:  
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С

**ДО 120 Лм/Вт**

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОДИОДА

**IP67**

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

**172 Лм**


ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ  
172 ЛМ НА МОДУЛЬ

**7500 K**


7500 K  
И ДРУГИЕ ЦВЕТА

**5 YEARS WARRANTY**



5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ

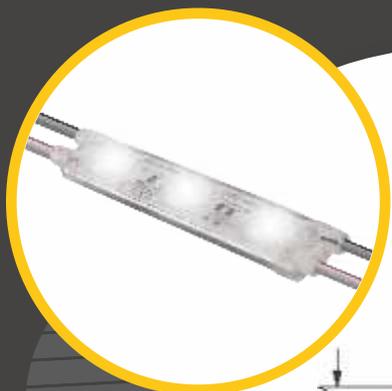


**ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА**  
Угол рассеивания 165°



**РАЗМЕРЫ**

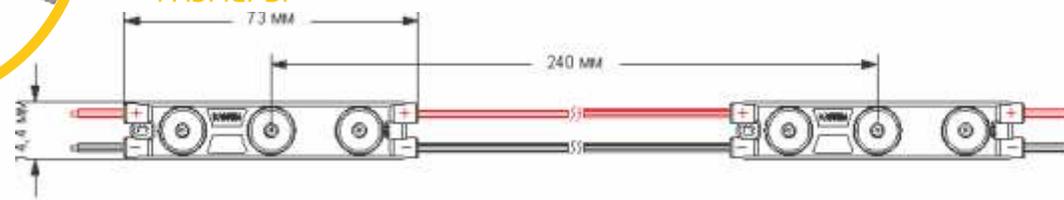

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ



### Упаковочная информация

| Упаковка   | В цепи  | В пакете | В коробке |
|------------|---------|----------|-----------|
| Количество | 20 шт   | 200 шт   | 1600 шт   |
| Вес        | 0,22 кг | 2,24 кг  | 17,95 кг  |