

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Teleline Mini T3 24V

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|----------------------|--------------|
| Тип кристалла | 2835 |
| Рабочее напряжение | 24V DC |
| Цветовая температура | 6500 K |
| Угол рассеивания | 165° |
| Класс защиты | IP 67 |
| Расстояние ЦЦ | 300 мм |
| Рабочая температура | -30°C + 50°C |
| Доступные цвета | ● |
| Мощность | 1,5 Вт |
| Световой поток | 165 Лм |

ДЛЯ СВЕТОВЫХ КОРБОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЛАЙТБОКСОВ

ГЛУБИНА 80-120 ММ

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБОКСОВ ГЛУБИНОЙ 80-120 ММ

MIN MAX 1:3 СООТНОШЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА: СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С

1,5 Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ

IP67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

165 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ 165 Лм НА МОДУЛЬ

6500 K


6500 K И ДРУГИЕ ЦВЕТА

7 YEARS WARRANTY


7 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ ГАРАНТИИ




ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА
Угол рассеивания 165°

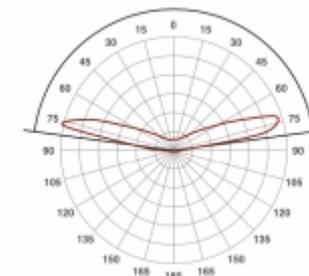

РАЗМЕРЫ

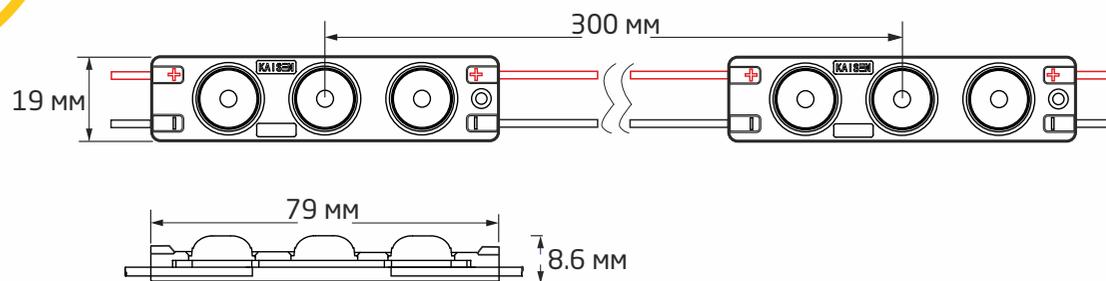

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

| Упаковка | В цепи | В пакете | В коробке |
|------------|--------|----------|-----------|
| Количество | 40 шт | 120 шт | 1440 шт |
| Вес | 0,7 кг | 2,11 кг | 25,3 кг |