

## СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Teleline T2 1,2Вт


### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	6500 K
Угол рассеивания	175°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	300 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	1,2 Вт
Световой поток	120 Лм


### ТАБЛИЦА ОСВЕЩЕННОСТИ

Глубина установки	Расстояние между центрами	Количество на 1 кв.м.	Мощность на 1 кв.м.
70 мм	180 мм	36 шт	43,2 Вт
80 мм	200 мм	25 шт	30 Вт
90 мм	230 мм	25 шт	30 Вт
100 мм	250 мм	16 шт	19,2 Вт


### ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 175°



### РАЗМЕРЫ

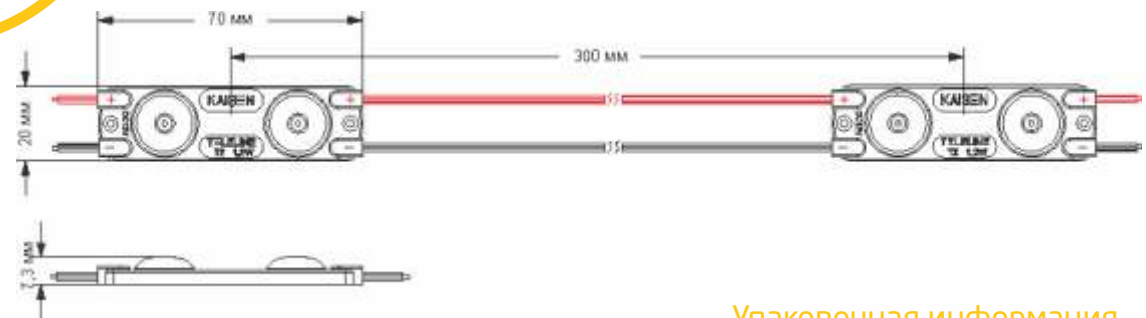

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ



### Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	100 шт	1600 шт
Вес	0,3 кг	1,5 кг	25,2 кг

ДЛЯ СВЕТОВЫХ КОРБОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЛАЙТБКСОВ

ГЛУБИНА 50-100 ММ

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ ГЛУБИНОЙ 30-60 ММ

1:3 СООТНОШЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА: СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С

1,2 Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ

IP 67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

120 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ 120 Лм НА МОДУЛЬ

6500 K

6500 K И ДРУГИЕ ЦВЕТА

5 YEARS WARRANTY

5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ ГАРАНТИИ