

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Teleline T2 2Вт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	6500 K
Угол рассеивания	175°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	300 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	2 Вт
Световой поток	200 Лм

ТАБЛИЦА ОСВЕЩЕННОСТИ

Глубина установки	Расстояние между центрами	Количество на 1 кв.м.	Мощность на 1 кв.м.
70 мм	180 мм	36 шт	72 Вт
80 мм	200 мм	25 шт	50 Вт
90 мм	230 мм	25 шт	50 Вт
100 мм	250 мм	16 шт	32 Вт

ДЛЯ СВЕТОВЫХ КОРБОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЛАЙТБКСОВ

ГЛУБИНА 70-100 ММ

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ ГЛУБИНОЙ 70-100 ММ

1:3 СООТНОШЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА: СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С

2 Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ

IP 67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

200 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ 200 Лм НА МОДУЛЬ

6500 K

6500 K И ДРУГИЕ ЦВЕТА

5 YEARS WARRANTY

5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ ГАРАНТИИ



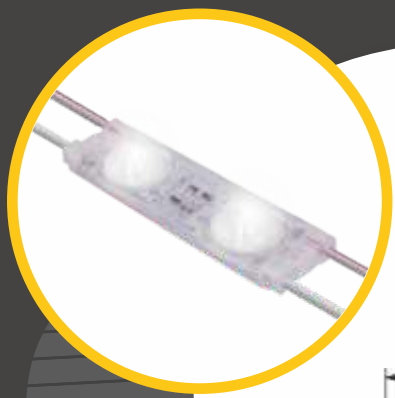



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 175°



РАЗМЕРЫ

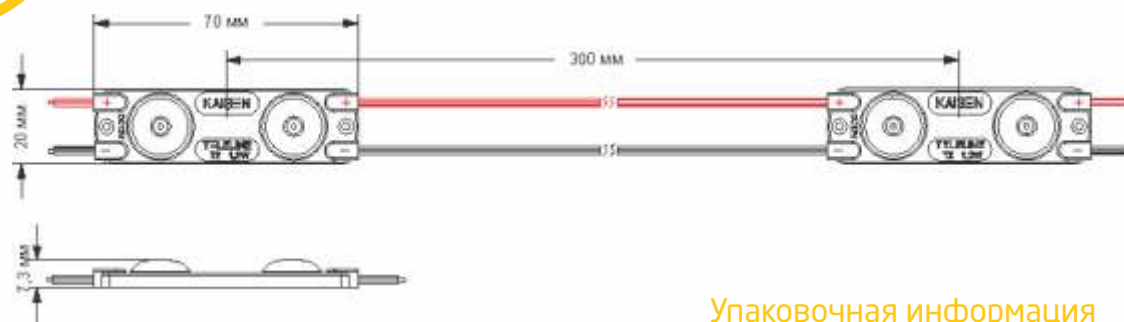

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	100 шт	1600 шт
Вес	0,3 кг	1,5 кг	25,2 кг