



## СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Teleline T7 7Вт

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	24V DC
Цветовая температура	6500 K
Угол рассеивания	175°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	580 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	7 Вт
Световой поток	811 Лм

### ТАБЛИЦА ОСВЕЩЕННОСТИ


Глубина установки	Расстояние между центрами	Количество на 1 кв.м.	Мощность на 1 кв.м.
140 мм	500 мм	4 шт	28 Вт
150 мм	500 мм	4 шт	28 Вт
200 мм	500 мм	4 шт	28 Вт



### ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 175°

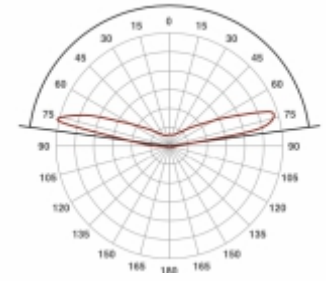

### РАЗМЕРЫ

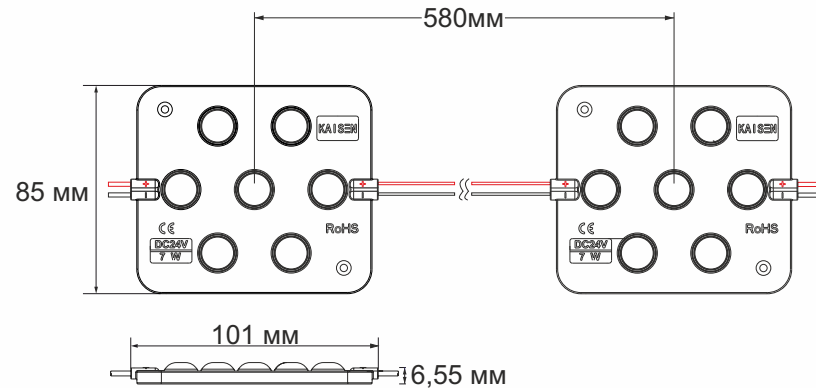

### Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	10 шт	30 шт	240 шт
Вес	0,9 кг	2,7 кг	22,8 кг

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

