

ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

KPS-V12-150W20



КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



3 ГОДА БЕЗУСЛОВНОЙ
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




30 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ
30 000 ЧАСОВ



IP 20

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

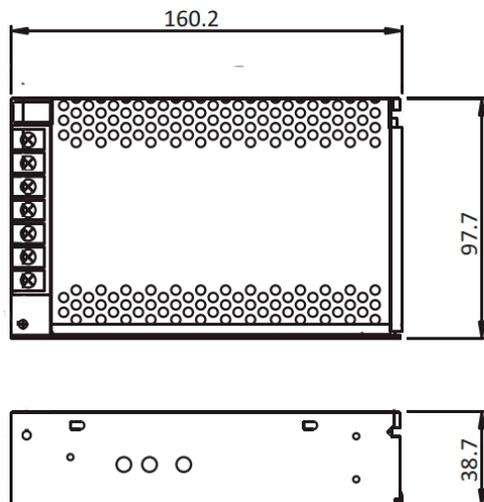

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
170~250 V	50/60 Hz	82 %	230 V : 1.6 A max.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12 В	24 В
Номинальный выходной ток	12,5 А	7,25 А
Мощность	150 Вт	150 Вт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 60°C
Рабочая влажность	20 ~ 95%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10 ~ 95%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	160 x 98 x 38 мм
Вес нетто продукта	420 г
Количество в коробке	40 шт
Размер коробки	470 x 435 x 235 мм
Вес коробки	19 кг