
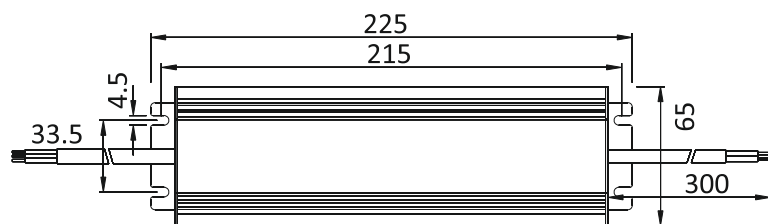



# ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

KAISEN

## KPS-V12/24-150W67-7Y-RM



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
200-240 V	50/60 Hz	>90%	70 A

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	12,5 А	6,25 А
Мощность	150Вт	150Вт
Диапазон выходного тока	<200mVp-p	<200mVp-p
High Power Factor	> 0,95	> 0,95
Установка, Время подъема	1%	1%

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°С ~ 50°С
Рабочая влажность	~99%RH
Температура хранения	-40°С ~ 80°С
Влажность при хранении	10°С ~ 99%RH

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	225x65x35 мм
Вес нетто продукта	870гр
Количество в коробке	10шт
Размер коробки	340x265x245 мм
Вес коробки	18,5 кг