


ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

KAISEN

KPS-V12/24-250W67-7Y-RM

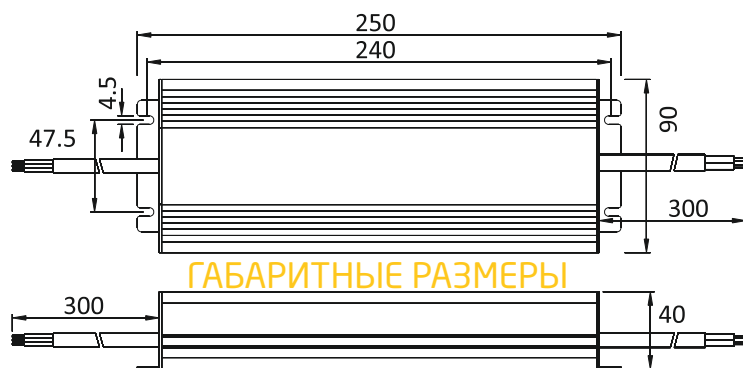

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	20,83 А	10,42 А
Мощность	250Вт	250Вт
Диапазон выходного тока	<200mVp-p	<200mVp-p
High Power Factor	> 0,95	> 0,95
Установка, Время подъема	1%	1%

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°С ~ 50°С
Рабочая влажность	~99%RH
Температура хранения	-40°С ~ 80°С
Влажность при хранении	10°С ~ 99%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	250x90x40 мм
Вес нетто продукта	1490 гр
Количество в коробке	10 шт
Размер коробки	320x250x255 мм
Вес коробки	16 кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
200-240 V	50/60 Hz	>90%	70 A