


ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ СЛИМ

KPS-V12-100W20-S

Предназначен для тонких лайтбоксов и узких сегментов



СЛИМ ДИЗАЙН



КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



3 ГОДА БЕЗУСЛОВНОЙ
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




30 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ
30 000 ЧАСОВ



IP 33

ЗАЩИТА ОТ
ПЫЛИ И ВОДЫ

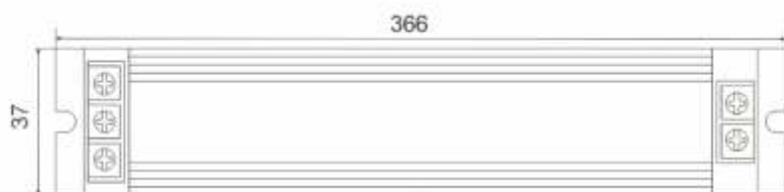

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
180~240 V	50/60 Hz	86 %	230 V: 0,91 A max.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12 В	24 В
Номинальный выходной ток	8,3А	4,1А
Мощность	100Вт	100Вт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10°C ~ 45°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%RH
Температура хранения	-10°C ~ 45°C
Влажность при хранении	10% ~ 90%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	368 x 38 x 16,5 мм
Вес нетто продукта	300 г
Количество в коробке	50 шт
Размер коробки	410 x 265 x 260 мм
Вес коробки	15 кг