

# ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

## KPS-V12-100W20



КОНТРОЛЬ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРЕВА



3 ГОДА БЕЗУСЛОВНОЙ  
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО  
ЗАМЫКАНИЯ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




30 000 h  
РЕСУРС РАБОТЫ  
30 000 ЧАСОВ



IP 20

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

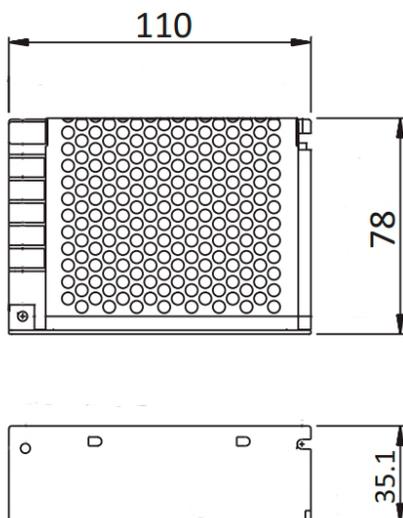

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12 В	24 В
Номинальный выходной ток	8,33 А	4,17 А
Мощность	100 Вт	100 Вт

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 60°C
Рабочая влажность	20 ~ 90%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10 ~ 95%RH

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	110 x 78 x 35 мм
Вес нетто продукта	270 г
Количество в коробке	50 шт
Размер коробки	450 x 260 x 225 мм
Вес коробки	15 кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
170 ~ 250 V	50/60 Hz	88 %	230 V : 1.2 A max.