

# ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

## KPS-V12-100W67-5Y-RM



IP 67

ЗАЩИТА ОТ  
ПЫЛИ И ВЛАГИ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ  
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ




50 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ  
50 000 ЧАСОВ



<0,3%  
МИНИМАЛЬНАЯ  
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛОМКИ

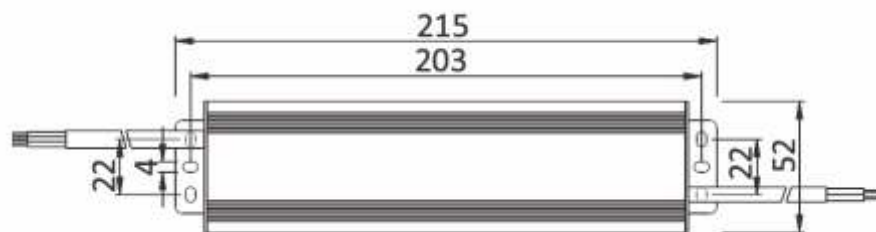

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	8,33А	4,17А
Мощность	100Вт	100Вт
Диапазон выходного тока	<100 mVp-p	<100 mVp-p
Установка, Время подъема	1500 ms/230 VAC	1500ms/230 VAC

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 50°C
Рабочая влажность	20°C ~ 95%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10°C ~ 95%RH

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	215 x 52 x 35 мм
Вес нетто продукта	665 г
Количество в коробке	20 шт
Размер коробки	430 x 230 x 180 мм
Вес коробки	13,3кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
170- 250 V	50/60 Hz	86 %	230 V : 0,72 A max.