

# ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

## KPS-V12-100W67-5Y-RP



**IP 67**

ЗАЩИТА ОТ  
ПЫЛИ И ВЛАГИ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



5 ЛЕТ БЕЗУСЛОВНОЙ  
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




ЗАЩИТА ОТ  
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ



**50 000 h**

РЕСУРС РАБОТЫ  
50 000 ЧАСОВ

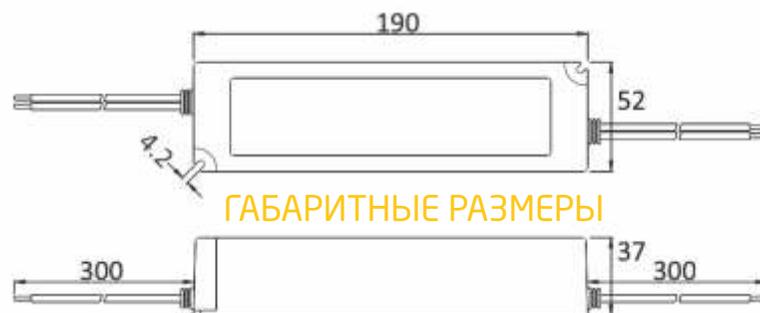

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
100~250 V	50/60 Hz	84 %	230 V:0,76 A max.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12 В	24 В
Номинальный выходной ток	8,33 А	4,16 А
Мощность	100 Вт	100Вт
Диапазон выходного тока	<100mVp-p	<100mVp-p
Установка, Время подъема	1500ms/230 VAC	1500ms/230 VAC

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-25°C ~ 50°C
Рабочая влажность	20°C ~ 98%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10°C ~ 98%RH

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	190 x 52 x 37 мм
Вес нетто продукта	640 г
Количество в коробке	20 шт
Размер коробки	350 x 250 x 180 мм
Вес коробки	13 кг