

ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

KPS-V12-15W67-5Y-RP



IP 67

ЗАЩИТА ОТ
ПЫЛИ И ВЛАГИ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



5 ЛЕТ БЕЗУСЛОВНОЙ
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




ЗАЩИТА ОТ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ



50 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ
50 000 ЧАСОВ

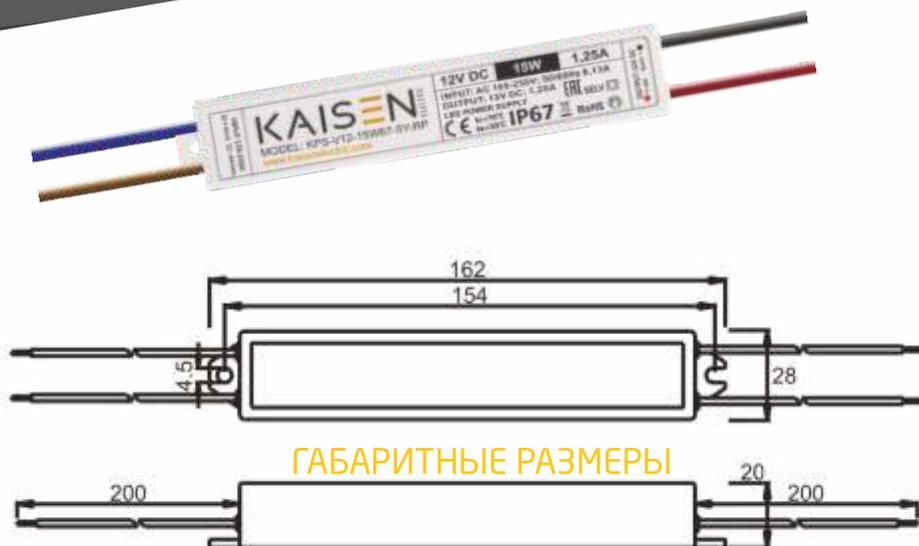

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12В	12В
Номинальный выходной ток	1,25А	1А
Мощность	15 Вт	15Вт
Диапазон выходного тока	<100mVp-p	<100mVp-p
Установка, Время подъема	1500ms	2000 ms

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 50°C
Рабочая влажность	20°C ~ 95%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10°C ~ 95%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	162 x 28 x 20 мм
Вес нетто продукта	135 г
Количество в коробке	100шт
Размер коробки	260 x 220 x 230 мм
Вес коробки	13,53 кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
100~250 V	50/60 Hz	>80 %	230 V:0,13 A max.