


ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ СЛИМ

KPS-V12-200W20-S Предназначен для тонких лайтбоксов и узких сегментов



СЛИМ ДИЗАЙН



КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



3 ГОДА БЕЗУСЛОВНОЙ
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПЯЖЕНИЯ





30 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ
30 000 ЧАСОВ



IP 33

ЗАЩИТА ОТ
ПЫЛИ И ВОДЫ

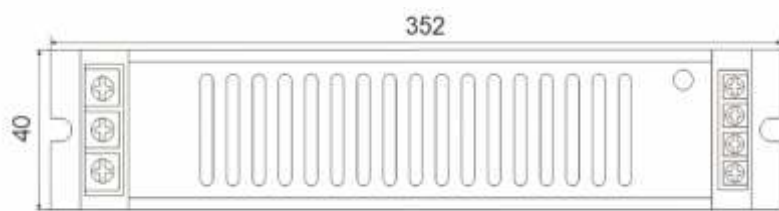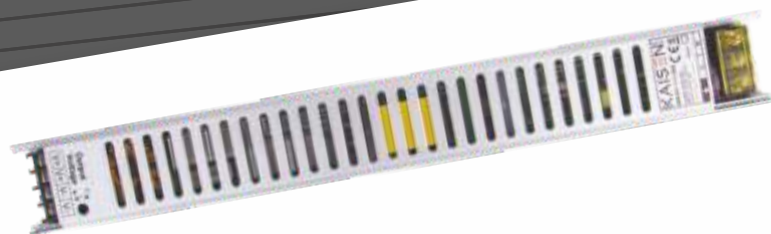

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
180~240 V	50/60 Hz	88 %	230 V: 1,67 A max.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	16,7А	8,3А
Мощность	200 Вт	200 Вт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10°C ~ 45°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%RH
Температура хранения	-10°C ~ 45°C
Влажность при хранении	10% ~ 90%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	355 x 41 x 22 мм
Вес нетто продукта	360 г
Количество в коробке	50 шт
Размер коробки	380 x 265 x 280 мм
Вес коробки	18 кг