

ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

KPS-V12-200W20



КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



3 ГОДА БЕЗУСЛОВНОЙ
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




30 000 h
РЕСУРС РАБОТЫ
30 000 ЧАСОВ



IP 20

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

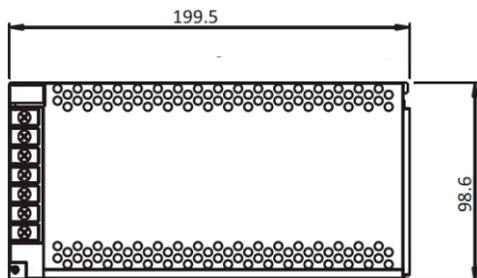

Входное напряжение
170~250 V

Частота сети
50/60 Hz

Эффективность (КПД)
82 %

Входной ток
230 V : 2.4 A max.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12 В	24 В
Номинальный выходной ток	16,7 А	8,3 А
Мощность	200 Вт	200 Вт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 60°C
Рабочая влажность	20 ~ 95%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10 ~ 95%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	199 x 98 x 42 мм
Вес нетто продукта	550 г
Количество в коробке	20 шт
Размер коробки	425 x 255 x 235 мм
Вес коробки	17 кг