

ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

KPS-V12-5W67-5Y-RP



IP 67

ЗАЩИТА ОТ
ПЫЛИ И ВЛАГИ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



5 ЛЕТ БЕЗУСЛОВНОЙ
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




ЗАЩИТА ОТ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ



50 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ
50 000 ЧАСОВ

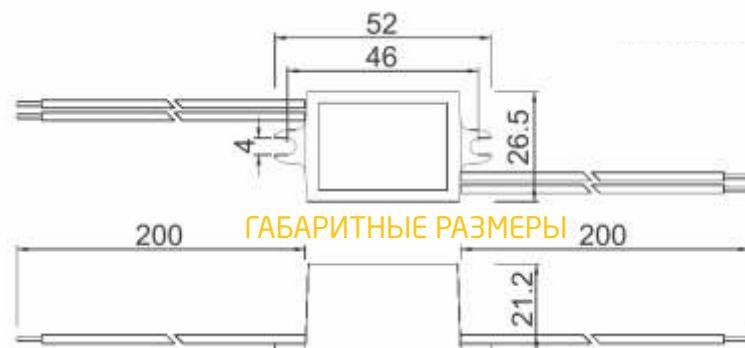

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	0,417А	0,208 А
Мощность	5 Вт	5 Вт
Диапазон выходного тока	<100 мVp-p	<100 мVp-p
Установка, Время подъема	1500ms/230 VAC	1500ms/230 VAC

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 50°C
Рабочая влажность	15°C ~ 95%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	15°C ~ 95%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	52 x 26 x 21 мм
Вес нетто продукта	23 г
Количество в коробке	200 шт
Размер коробки	38 0x 250x 150 мм
Вес коробки	4,6кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
100~250 V	50/60 Hz	70%	230 V:0,04 A max.