

# ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

## KPS-V12-60W20



КОНТРОЛЬ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРЕВА



3 ГОДА БЕЗУСЛОВНОЙ  
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО  
ЗАМЫКАНИЯ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




30 000 h  
РЕСУРС РАБОТЫ  
30 000 ЧАСОВ



IP 20

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

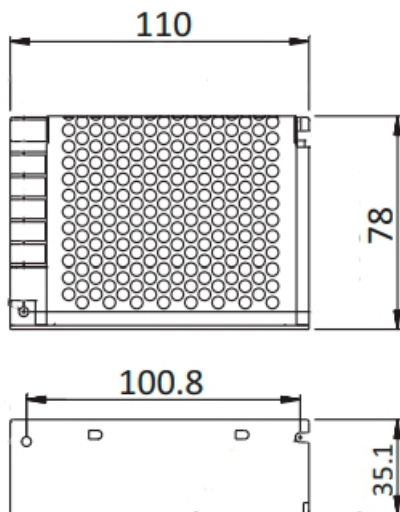

|                    |                 |                     |                         |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| Входное напряжение | Частота сети    | Эффективность (КПД) | Входной ток             |
| <b>170~250 V</b>   | <b>50/60 Hz</b> | <b>82 %</b>         | <b>230 V : 1 A max.</b> |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| Выходное напряжение      | 12 В  | 24 В  |
| Номинальный выходной ток | 5 А   | 2,5 А |
| Мощность                 | 60 Вт | 60 Вт |

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Рабочая температура    | -30°C ~ 60°C |
| Рабочая влажность      | 20 ~ 90%RH   |
| Температура хранения   | -40°C ~ 80°C |
| Влажность при хранении | 10 ~ 95%RH   |

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Размер продукта      | 110 x 78 x 35 мм   |
| Вес нетто продукта   | 270 г              |
| Количество в коробке | 50 шт              |
| Размер коробки       | 450 x 260 x 225 мм |
| Вес коробки          | 15 кг              |