


ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ СЛИМ

KPS-V12-60W33-L Предназначен для тонких лайтбоксов и узких сегментов



СЛИМ ДИЗАЙН



КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



3 ГОДА БЕЗУСЛОВНОЙ
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




30 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ
30 000 ЧАСОВ



IP 33

ЗАЩИТА ОТ
ПЫЛИ И ВОДЫ

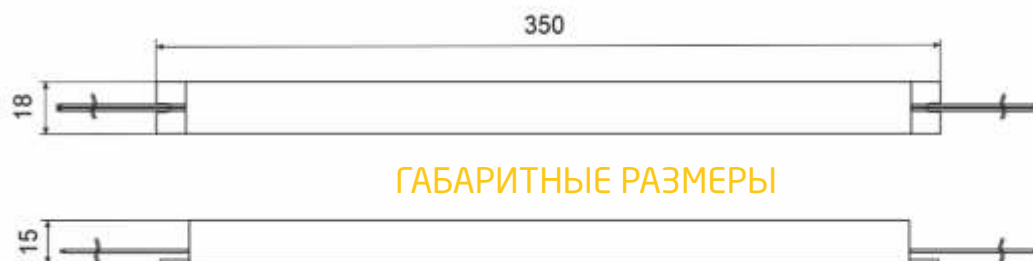

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
180~240 V	50/60 Hz	85 %	230 V: 0,55 A max.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	5 А	2,5А
Мощность	60 Вт	60 Вт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10°C ~ 45°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%RH
Температура хранения	-10°C ~ 45°C
Влажность при хранении	10% ~ 90%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	350 x 18 x 14,8 мм
Вес нетто продукта	110 г
Количество в коробке	100 шт
Размер коробки	380 x 210 x 165 мм
Вес коробки	10,83 кг