

ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

KPS-V12-60W67-5Y-RM



IP 67

ЗАЩИТА ОТ
ПЫЛИ И ВЛАГИ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ



50 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ
50 000 ЧАСОВ



<0,3 %
МИНИМАЛЬНАЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛОМКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	5 А	2,5 А
Мощность	60 Вт	60 Вт
Диапазон выходного тока	<200 mVp-p	<200 mVp-p
Установка, Время подъема	1500 ms/230 VAC	1500ms/230 VAC

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 50°C
Рабочая влажность	20°C ~ 95%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10°C ~ 95%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	195 x 52 x 35 мм
Вес нетто продукта	598 г
Количество в коробке	20 шт
Размер коробки	350 x 230 x 180 мм
Вес коробки	11,95кг

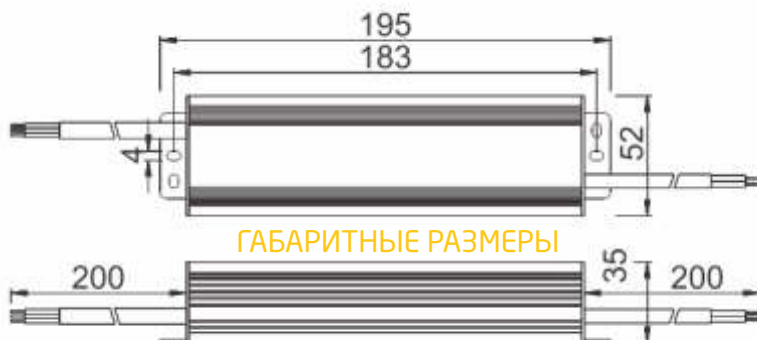

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
170- 250 V	50/60 Hz	84 %	230 V : 0,48 A max.